
HandiClamp и HandiTap (версия с двумя замками)

Технические характеристики

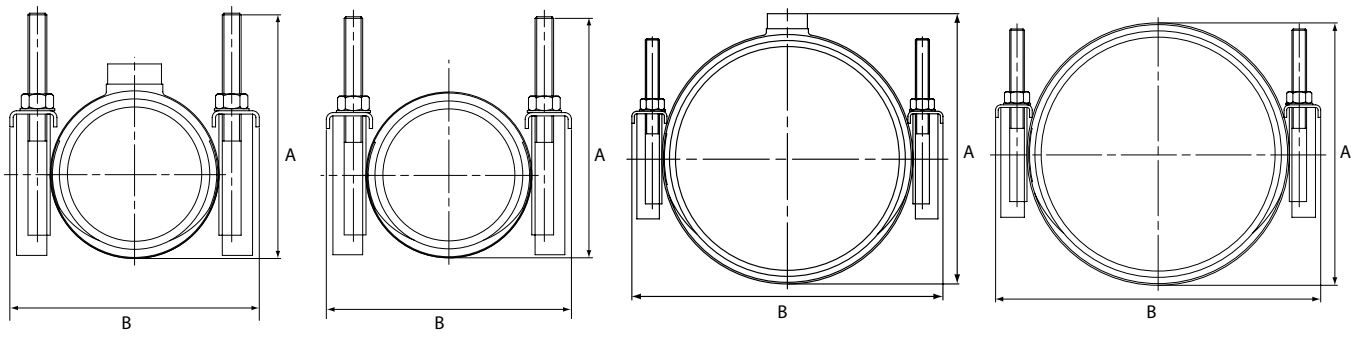

HandiClamp и HandiTap (версия с двумя замками)

Диапазон нар. диам. (мм)	A (мм)	B (мм)	Макс. размер резьбовой втулки*	Рабочее давление (бар)**		Длина хомута***							
						200 (мм)		250 (мм)		300 (мм)		400 (мм)	
						Сведения о болтах		Сведения о болтах		Сведения о болтах		Сведения о болтах	
			BSP	Вода	Газ	Кол-во-диам. х длина	Вес (кг)	Кол-во-диам. х длина	Вес (кг)	Кол-во-диам. х длина	Вес (кг)	Кол-во-диам. х длина	Вес (кг)
88 - 110	163	122	1.0″ BSP	20.0	4.0	4-M12 x 135	2.50	6-M12 x 135	3.76	6-M12 x 135	4.14	8-M12 x 135	5.69
108 - 128	173	142	1.5″ BSP	20.0	4.0	4-M12 x 135	2.67	6-M12 x 135	3.97	6-M12 x 135	4.40	8-M12 x 135	6.03
113 - 133	176	147	1.5″ BSP	20.0	4.0	4-M14 x 135	2.77	6-M14 x 135	4.09	6-M14 x 135	4.54	8-M14 x 135	6.22
120 - 140	179	154	1.5″ BSP	20.0	4.0	4-M14 x 135	2.81	6-M14 x 135	4.15	6-M14 x 135	4.61	8-M14 x 135	6.31
130 - 150	184	164	1.5″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	2.88	6-M14 x 135	4.24	6-M14 x 135	4.72	8-M14 x 135	6.46
140 - 160	189	173	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	2.95	6-M14 x 135	4.33	6-M14 x 135	4.82	8-M14 x 135	6.59
150 - 170	194	184	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.07	6-M14 x 135	4.47	6-M14 x 135	4.99	8-M14 x 135	6.82
159 - 180	199	192	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.13	6-M14 x 135	4.55	6-M14 x 135	5.09	8-M14 x 135	6.95
168 - 189	203	201	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.19	6-M14 x 135	4.63	6-M14 x 135	5.18	8-M14 x 135	7.07
170 - 190	204	204	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.21	6-M14 x 135	4.65	6-M14 x 135	5.21	8-M14 x 135	7.11
175 - 195	207	208	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.24	6-M14 x 135	4.69	6-M14 x 135	5.26	8-M14 x 135	7.17
190 - 210	214	224	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.35	6-M14 x 135	4.82	6-M14 x 135	5.42	8-M14 x 135	7.39
205 - 225	222	239	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.67	6-M14 x 135	5.22	6-M14 x 135	5.90	8-M14 x 135	8.03
210 - 230	224	243	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.71	6-M14 x 135	5.27	6-M14 x 135	5.95	8-M14 x 135	8.10
216 - 238	227	250	2.0″ BSP	16.0	4.0	4-M14 x 135	3.76	6-M14 x 135	5.33	6-M14 x 135	6.03	8-M14 x 135	8.20
220 - 242	229	254	2.0″ BSP	10.0	2.5	4-M14 x 135	3.79	6-M14 x 135	5.37	6-M14 x 135	6.08	8-M14 x 135	8.27
240 - 260	248	273	2.0″ BSP	10.0	2.5	4-M14 x 135	3.95	6-M14 x 135	5.57	6-M14 x 135	6.32	8-M14 x 135	8.59
243 - 263	252	277	2.0″ BSP	10.0	2.5	4-M14 x 135	3.98	6-M14 x 135	5.60	6-M14 x 135	6.36	8-M14 x 135	8.64
255 - 275	264	289	2.0″ BSP	10.0	2.5	4-M14 x 135	4.07	6-M14 x 135	5.73	6-M14 x 135	6.65	8-M14 x 135	8.83
272 - 292	280	306	2.0″ BSP	10.0	2.5	4-M14 x 135	4.21	6-M14 x 135	5.90	6-M14 x 135	6.71	8-M14 x 135	9.11
282 - 302	290	315	2.0″ BSP	6.0	1.5	4-M14 x 135	4.29	6-M14 x 135	6.00	6-M14 x 135	6.83	8-M14 x 135	9.27
295 - 315	304	329	2.0″ BSP	6.0	1.5	4-M14 x 135	4.40	6-M14 x 135	6.13	6-M14 x 135	6.99	8-M14 x 135	9.48
307 - 327	316	341	2.0″ BSP	6.0	1.5	4-M14 x 135	4.50	6-M14 x 135	6.25	6-M14 x 135	7.14	8-M14 x 135	9.68
315 - 335	323	348	2.0″ BSP	6.0	1.5	4-M14 x 135	4.56	6-M14 x 135	6.33	6-M14 x 135	7.23	8-M14 x 135	9.80
319 - 339	328	353	2.0″ BSP	6.0	1.5	4-M14 x 135	4.59	6-M14 x 135	6.38	6-M14 x 135	7.28	8-M14 x 135	9.88
322 - 344	330	355	2.0″ BSP	6.0	1.5	4-M14 x 135	4.62	6-M14 x 135	6.40	6-M14 x 135	7.32	8-M14 x 135	9.92
333 - 353	342	367	2.0″ BSP	6.0	1.5			6-M14 x 135	6.52	6-M14 x 135	7.45	8-M14 x 135	10.10
341 - 361	350	375	2.0″ BSP	6.0	1.5			6-M14 x 135	6.60	6-M14 x 135	7.55	8-M14 x 135	10.23
365 - 385	374	399	2.0″ BSP	5.0	1.25			6-M14 x 135	6.84	6-M14 x 135	7.84	8-M14 x 135	10.62
396 - 416	405	430	2.0″ BSP	5.0	1.25			6-M14 x 135	7.16	6-M14 x 135	8.22	8-M14 x 135	11.13
410 - 430	419	444	2.0″ BSP	4.9	1.22			6-M14 x 135	7.30	6-M14 x 135	8.39	8-M14 x 135	11.35

*Это максимальный предлагаемый размер резьбовой втулки BSP. Имеются в наличии резьбовые втулки меньшего размера: 0.75″, 1.0″, 1.25″, 1.5″, 1.75″, 2.0″.
**Номинальное рабочее давление, для сетей водоснабжения расчитано на основании худших вариантов развития событий, включая кольцевые трещины. При использовании для ремонта трубопроводов с менее серьезными повреждениями и в зависимости от состояния поверхности труб можно применять хомуты и при более высоком рабочем давлении.
***При применении изделий серийного ряда HandiRange на полиэтиленовых трубах следует применять удлиненные хомуты, за более подробной информацией следует обратиться к дилеру компании Viking Johnson.

Материалы и применяемые стандарты

Корпус и пластины

Корпус, гофрированный лист, стыковая пластина, пластина с проушинами и гайка в форме пластины: нержавеющая сталь по стандарту BS1449: Часть 2:1983 МАРКА 304S15

Уплотнительная манжета

EPDM в соответствии со стандартом BS EN681-1, ТИП WA, WC или нитрил в соответствии со стандартом BS EN682:2002,Тип G 60 IRHD формованный состав

Шпильки/Гайки/Шайбы

Шпильки - нержавеющая сталь в соответствии со стандартом Британии BS EN ISO3506-1:2009 МАРКА A2, категория материала 50
Гайки - нержавеющая сталь по стандарту BS EN ISO 3506-2:2009 МАРКА A4 категория материала 80
Шайбы - нержавеющая сталь BS1449:ЧАСТЬ 2:1983 МАРКА 304S15

Момент затяжки болта

M12 = 55 - 65Нм • M14 = 70 - 85Нм • M16 = 95 - 110Нм

Приложены все возможные усилия для того, чтобы обеспечить точность представленной в данной публикации информации на момент ее издания. Crane Ltd не несет ответственности за опечатки или пропуски, или любое неверное толкование информации, представленной в данной публикации, и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.